Front Mount Cylinder "MF"

MODEL	TYPE	STANDARD STROKES	"A"	PISTON AREA
L20	_,D	25mm, 50mm, 75mm, 100mm	45,0(1.77")	PUSH 4,91 cm² (0.76 in²) PULL 3,37 cm² (0.52 in²)

	Standard Threads	"EM" Option
"B"	G1/8	#2 SAE
"C"	M10X1,5	3/8-24
"D"	M5X0,8	#10-32

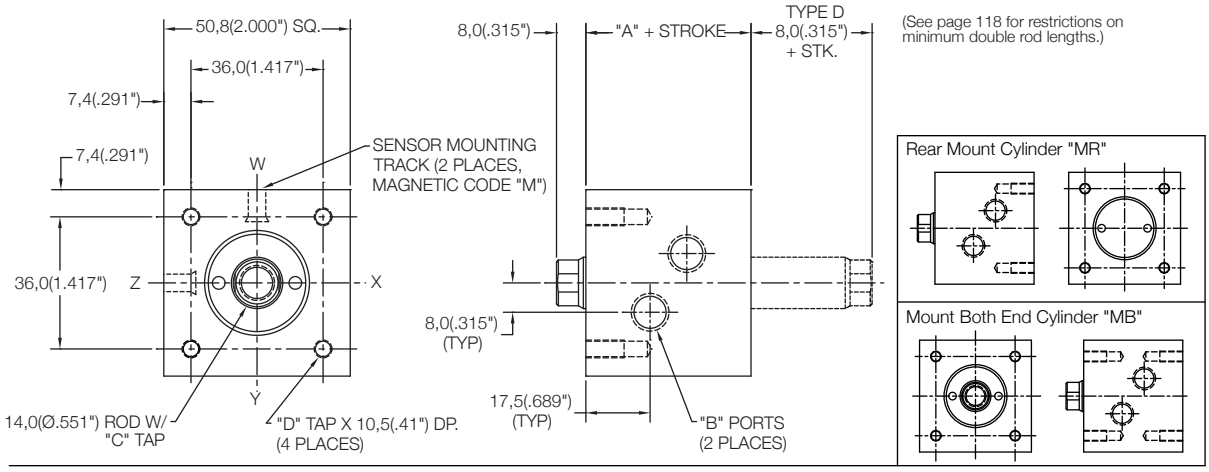

Thru Mount Cylinder "MT"

MODEL	TYPE	STANDARD STROKES	"A"	PISTON AREA
L20	_,D	25mm, 50mm, 75mm, 100mm	45,0(1.77")	PUSH 4,91 cm² (0.76 in²) PULL 3,37 cm² (0.52 in²)

	Standard Threads	"EM" Option
"B"	G1/8	#2 SAE
"C"	M10X1,5	3/8-24

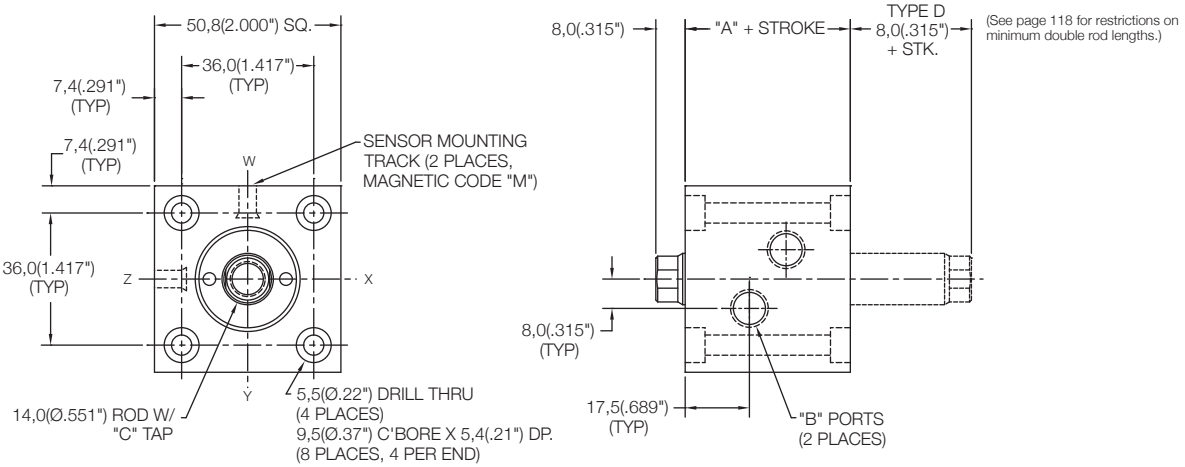

L20 – 25 X ☐ ☐ ☐ ☐ – ☐ ☐ ☐

MODEL | BORE | STROKE | TYPE | MOUNTING | MAGNETIC | OPTIONS

STROKE: 25mm, 50mm, 75mm, 100mm

TYPE: BLANK - NO CODE, DOUBLE ACTING, SINGLE ROD
D - DOUBLE ACTING, DOUBLE ROD
(See page 118 for restrictions on minimum double rod lengths.)

MOUNTING: MT - THRU MOUNT
MF - FRONT MOUNT
MR - REAR MOUNT
MB - BOTH MOUNT

MAGNETIC: BLANK - NO CODE, NON-MAGNETIC
M - MAGNETIC PISTON

OPTIONS: EM - INCH THREADS & PORT OPTIONS
RM - ROD MALE THREADS
RF, RT, RN, RY, RV, RH - ROD EXTENSIONS (SEE PAGE 118)